



## 化工行业


# HOYER 中型散装容器物流 助您走得更远

在液体产品的运输领域，中型散装容器（IBC）以其卓越的性能，成为传统桶装和罐车的理想替代选择。依托我们遍布全球的服务网络、尖端的通信技术、高效的基础设施以及深厚的行业知识，我们能够将您的业务需求与IBC物流完美融合。对于敏感货物，我们提供符合法规且全面的服务解决方案。凭借在多个不同行业中积累的丰富经验，我们能够灵活地为您提供全方位的物流服务。我们的服务范围涵盖：


- IBC租赁
- 运输物流
- 箱池管理
- 保养维修
- 罐箱清洁
- 仓储服务
- 灌装与储存

无论您选择使用自己的IBC还是租赁我们的容器，HOYER都将为您提供量身定制的个性化服务。我们期待您的咨询，并乐意提供专业的建议和支持。欢迎随时与我们联系。


# 化工行业




**400 型 - 专用中型散装容器**  
专为油漆和涂料行业的高要求而设计。配备 457 毫米人孔和夹紧环盖。底阀配有 DN 80 卡姆锁接头。容量达 1,000 升。

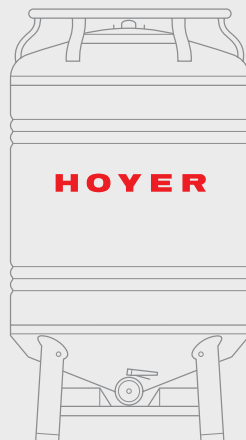


**460 型 - 无菌中型散装容器**  
无菌容器，用于液态药品和化妆品的低菌运输或储存。有 500 升、800 升和 1000 升容量可供选择。所有型号皆配套螺旋盖。可根据要求提供危险品认证。




**410 型 - 标准中型散装容器**  
1,000 升筒形不锈钢罐，配有 400 毫米人孔和螺旋盖。底阀配有各种软管接头可供选择。适用于润滑油、溶剂和其他产品。




**434 / 436 型 - 电加热及蒸汽加热型中型散装容器**  
电加热保温型中型散装容器 (434 型) 2,000 瓦电加热器及保温材料，温度最高可达 120°C。蒸汽加热中型散装容器 (436 型)。材料温和加热，温度最高可达 150°C，压力最高可达 6 巴。两种类型都有 1000 升容量并配螺旋盖。适用于温控液体，如石蜡、粘合剂、多元醇和脂肪醇。



**424 型 - 立方体结构中型散装容器**  
与 410 型不同，它采用立方体设计。其扁平结构使其成为塑料中型散装容器的实用替代品。容量 1,000 升（可选）。

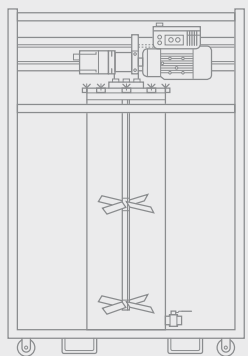

**471 / 472 型 - 中型散装容器搅拌器**  
可作为 410 型和 434 型的配套装置。双叶推进叶片可防止产品沉淀，确保容器内温度均匀。附接在中型散装容器的人孔盖上。装在固定、封闭的保护性运输框架内交货。

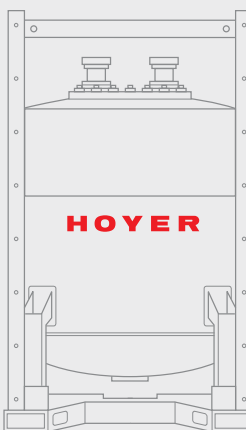

**UN T14 / T22 - 压力罐**  
1,100 升压力罐，专门用于在加压条件下（如氮气或氩气的惰性条件下）运输包装类别 I 和包装类别 II 的危险品。可定制用于多种物质，如硅烷、二甲基硫和胺。配备优质接头，工作压力可达 4 或 6.66/10 巴。通过的认证包括 UN T14, ADR/RID L10DH 和 UN T22, ADR/RID L21DH。配置高度灵活。